

DOELTREFFENDHEID EN VEILIGHEID

U wilt een kachel of haard aanschaffen? Heel goed. Genieten van het vlammenspel en de prettige warmte bepalen een stukje extra levenskwaliteit bij de vele koude dagen die wij in Nederland kennen. Maar heeft u al nagedacht over het rookgasafvoerkanaal? Het rookkanaal is van essentieel belang voor een goede en veilige werking van uw kachel of haard. Het geïsoleerde RVS rookkanaal van Poujoulat garandeert u veiligheid, doeltreffendheid en zekerheid.

■ Een optimale veiligheid

Het Poujoulat kanaal is een waterdichte installatie en biedt weerstand tegen hoge temperaturen. (getest tot 1000°)

► *Wat u beslist moet weten : een oud traditioneel gemetseld kanaal is vaak niet waterdicht en kan bij hoge temperaturen gevaarlijk zijn.*

■ Een betere trek

De kwaliteit van het RVS en de steenwol die zijn toegepast geven een betere trek, een optimale weerstand aan temperaturen en een maximale levensduur.

► *Wat u beslist moet weten: Rokende kachels of haarden hebben geen goed rookkanaal (verkeerde diameter of een verouderd kanaal.) Het RVS kanaal kan worden afgestemd op uw verwarmingstoestel en is rond en glad van binnen waardoor een optimale trek wordt verkregen.*

■ Een perfecte dichtheid

De waterdichtheid op het dak is optimaal doordat Poujoulat dakdoorvoeren produceert voor alle soorten daken en hellingshoeken.

► *Wat u beslist moet weten: Een traditioneel kanaal vereist altijd bouwkundige aanpassingen.*

INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Voor het bouwen van uw rookkanaal is het noodzakelijk de volgende punten goed in acht te nemen.

- Volg de aanwijzingen vermeld op het inbouwvoorschrift welke in de verpakking is bijgevoegd.
- Om een goede werking van de schoorsteen te garanderen dient de uitmonding van het kanaal 50 cm boven de nok uit te steken.
- Omkoking met Promatect-H of gelijkwaardig is noodzakelijk bij houten vloeren, plafonds en door het dakbeschot.
- Afhankelijk van het gebruik en brandstof dient de schoorsteen 1 tot 4 maal per jaar geveegd te worden.

Alle inbouwvoorschriften en wetgevingen op :
www.poujoulat.nl



VOOR UW COMFORT EN VEILIGHEID

ETTENSESTRAAT 60 - 7061 AC TERBORG

TEL: 0315-340050 - FAX: 0315-340150

www.poujoulat.nl


info@poujoulatbv.nl

UW POUJOULAT DEALER :


HET ROOKKANAAL VOOR UW KACHEL OF HAARD



- Veiligheid
- Comfort
- Doeltreffendheid

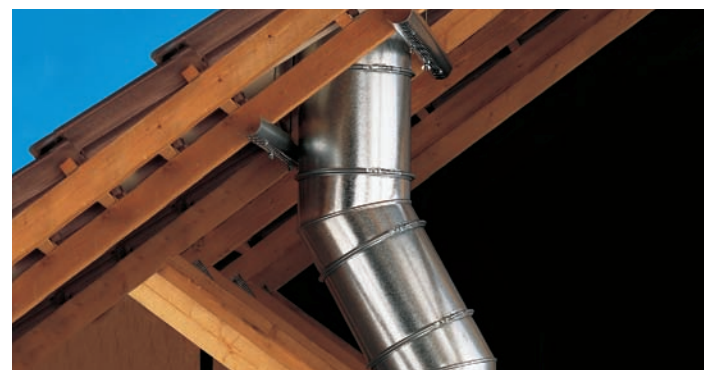

UW ROOKKANAAL SAMENSTELLEN

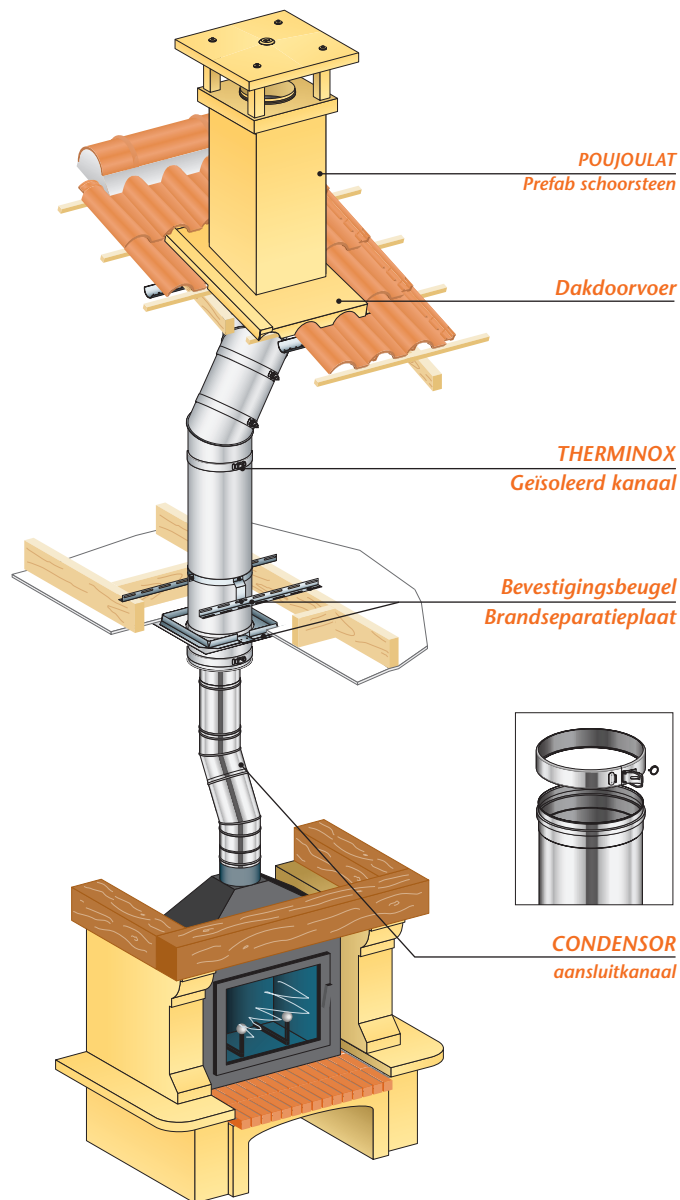

WELKE SCHOORSTEEN PAST BIJ UW HUIS

De prefab schoorstenen van Poujoulat zijn de ideale oplossing daar waar u uit esthetisch oogpunt geen huisontsierend RVS kanaal wilt plaatsen.




De schoorstenen worden in kleur gespoten, bekleed met steenstrips of afgewerkt met sierpleister en zijn voorzien van dubbelwandige THERMINOX TI kanalen. Voor het plaatsen van de schoorstenen is geen bouwkundige aanpassing nodig omdat deze zeer licht in gewicht zijn. De schoorstenen worden eenvoudig en snel geplaatst. Het principe is gelijk aan het monteren van een dakraam.

➡ Raadpleeg www.poujoulat.nl

HET ONTWERP VAN UW ROOKKANAAL

U kunt geheel vrijblijvend een bestektekening inclusief onderdelenlijst voor uw toekomstige installatie aanvragen bij uw Poujoulat dealer.

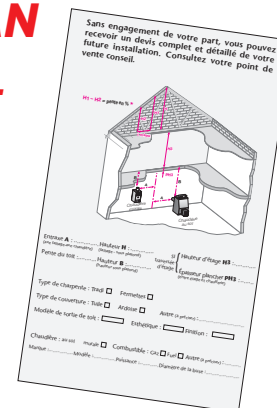

POUJOULAT KWALITEIT, VEILIGHEID EN GARANTIE

Poujoulat: Het geheim van een verantwoord en goed werkend rookkanaal.

Een mooie kachel of haard werkt alleen dan goed, wanneer het rookkanaal goed is.

■ Weerstand

Het RVS geïsoleerde Poujoulat kanaal is uitstekend geschikt tegen zowel hoge temperaturen (getest met piektemperaturen tot 1000°C) als tegen lage temperaturen. Deze weerstanden zijn uitmuntend en wel door het toepassen van de allerbeste RVS kwaliteit.

■ Aanpassing

Omdat het Poujoulat kanaal, inclusief de prefab schoorstenen, vele malen lichter zijn dan veel traditionele rookkanalen behoeft er geen bouwkundige aanpassing aan de dakconstructie te worden verricht. Dankzij de vele mogelijkheden kunnen de producten worden toegepast voor nieuwbouw alsook renovatie.

■ Besparend

Doordat de Poujoulat producten "droog" worden geplaatst vereist het geen speciaal gereedschap waardoor veel tijd en geld wordt bespaard.

■ Veiligheid

Doordat het kanaal perfect rond en glad is verbetert het de trek door de aanzienlijke vermindering van de natuurlijke weerstanden en van het aankoeken van roet en cresoot, welke dikwijls de veroorzakers zijn van schoorsteenbrand.

Garantie

- ➡ Het THERMINOX TI programma heeft de CE markering No. 0071 CPD 0011
- ➡ Het THERMINOX TI programma voldoet aan de Europese norm EN 1856-1
- ➡ Poujoulat garantie 10 jaar

